


Monteringsanvisning av lavvuer


- **Basic 5**
- **Basic 9**
- **Extreme 4**
- **Extreme 8**
- **Extreme 10**
- **Extreme 15/Extreme 15 Extra**




Basic 5 og Basic 9

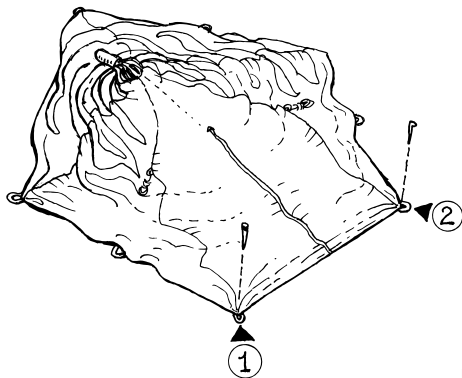


Basic 5 og Basic 9 har fem sider. Legg lavvuen ut på bakken med lukket glidelås og strekk duken ut slik at du får en femkant. Fest pluggene i pluggfeste 1 og 2 som du finner på hver sin side av glidelåsen.

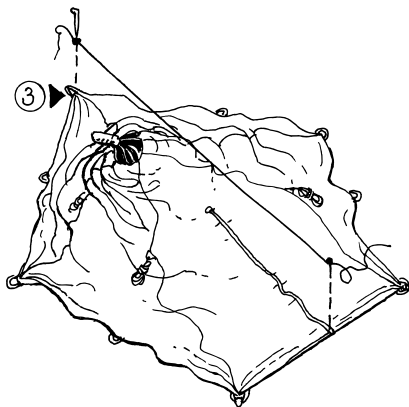


Deretter fester du plugg 3. For å finne retningen til denne pluggen lønner det seg å dra i topphatten til den er stram. Den vil da peke rett mot plugg 3. Det kan være en fordel å å lage en snor på 4,15m (Basic 5) og 4,6m (Basic 9) som du har sammen med pluggene. Benytt snoren og mål fra glidelåsens bunn og vinkelrett bakover til der du skal feste plugg 3.

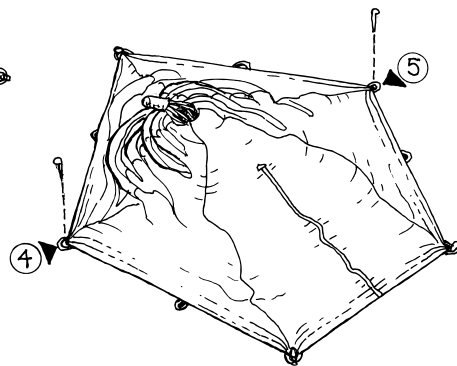


Trekk ut de to løse sidene og fest så plugg 4, som er mellom plugg 1 og 3 og deretter plugg 5 som er mellom plugg 2 og 3.

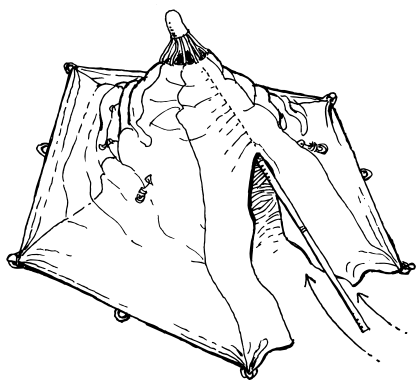

Deretter reiser du midtstanga. Det kan være en fordel å finne en flat tynn stein å sette stanga på for å hindre at den siger ned i bakken. Dersom du skal montere tørkestativ eller kaffeknekt er det lurt å sette disse på stanga før du reiser den.

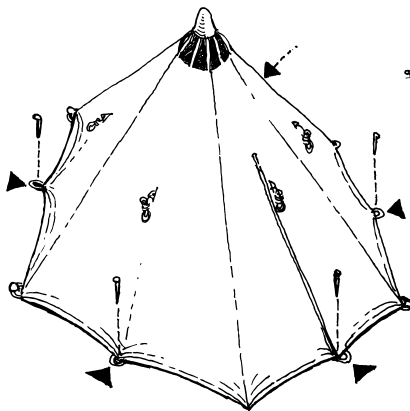


Deretter skal de fem siste pluggfestene som ligger mellom de du allerede har montert festes. Sørg så for at alle pluggene sitter så langt ned i bakken som det er mulig å få dem.

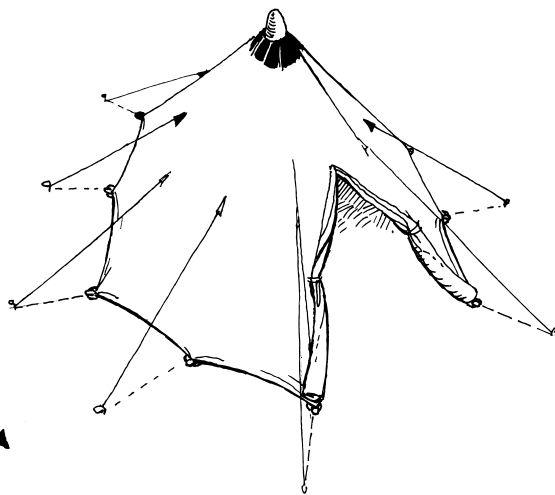

Til slutt fester du alle bardunene godt. (Basic 5 har 10 barduner og Basic 9 har 20 barduner). Det er også her viktig at pluggene står godt ned i bakken.


Extreme 4

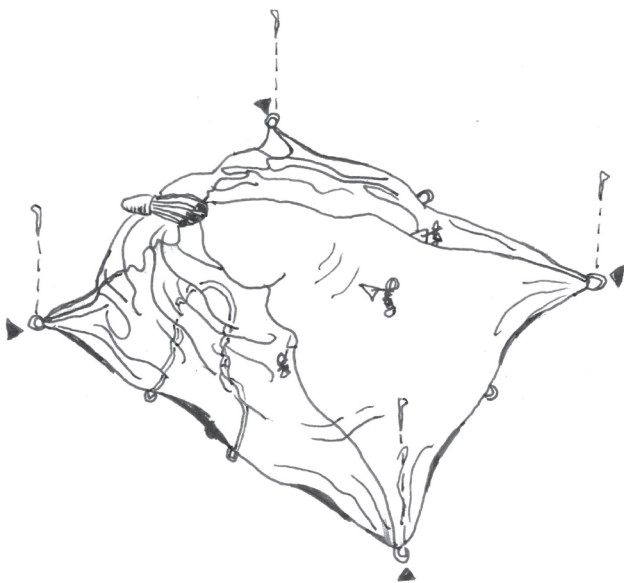

Extreme 4 har 4 sider. Legg lavvuen ut på bakken med lukket glidelås. Fest en plugg i hvert hjørne slik at det blir et kvadrat.



Reis deretter midstanga. Dersom du skal benytte kaffe-knekt eller tørkestativ er det lurt å sette de på før du reiser stanga. Ved å legge en flat stein under stanga hindrer du denne i å sige ned i bakken.

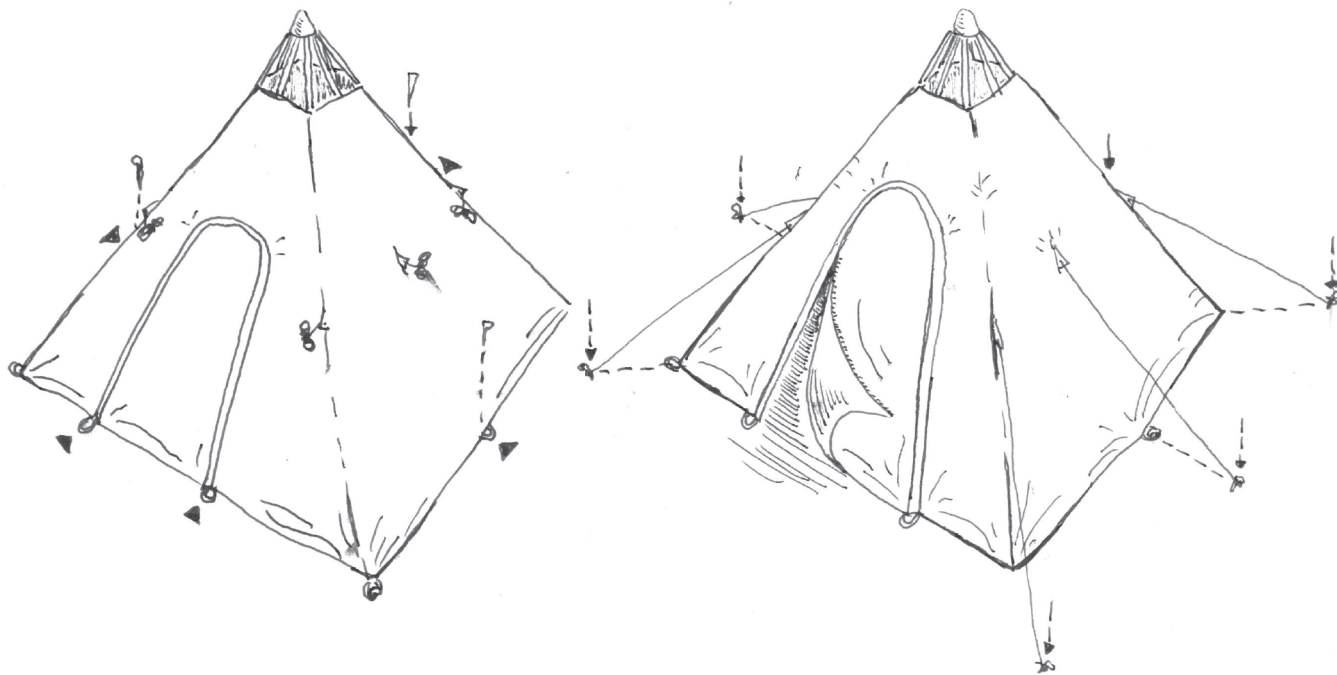


Deretter skal pluggene festes i de resterende pluggene som ligger mellom de fire første. Det er viktig at pluggene sitter så langt ned i jorda som det er mulig å få dem.

Deretter festes alle bardunene til bakken med plugger. Stram bardunene godt.


Extreme 8 og Extreme 10





Extreme 8 og Extreme 10 har fem sider. Legg lavvuen ut på bakken med lukket glidelås og strekk duken ut slik at du får en femkant. Fest pluggene i pluggfeste 1 og 2 som du finner på hver sin side av åpningen.

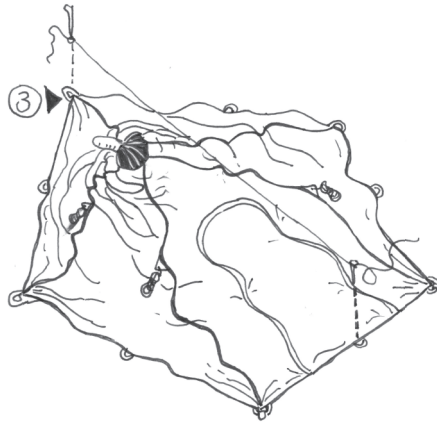

Deretter fester du plugg 3. For å finne retningen til denne pluggen lønner det seg å dra i topphatten til den er stram. Den vil da peke rett mot plugg 3. Det kan være en fordel å å lage en snor på 3,9m (Extreme 8) og 4,5m (Extreme 10) som du har sammen med pluggene. Benytt snoren og mål fra glidelåsens bunn og vinkelrett bakover til der du skal feste plugg 3.

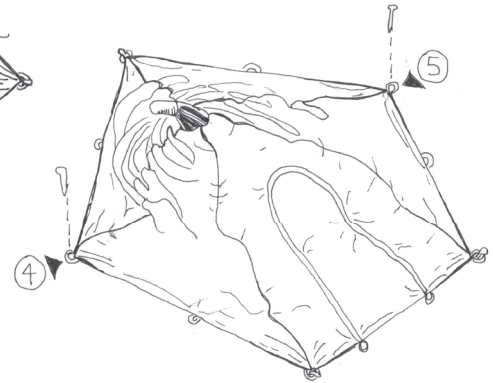

Trekk ut de to løse sidene og fest så plugg 4 som er mellom plugg 1 og 3 og deretter plugg 5 som er mellom plugg 2 og 3.

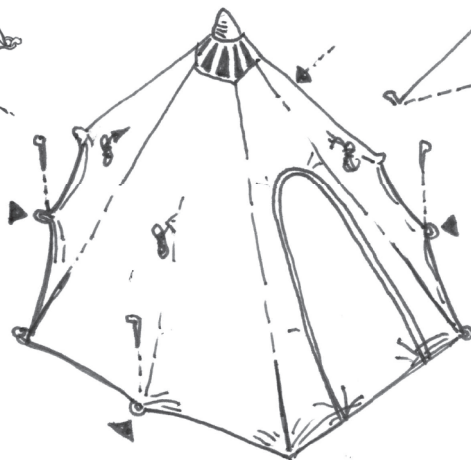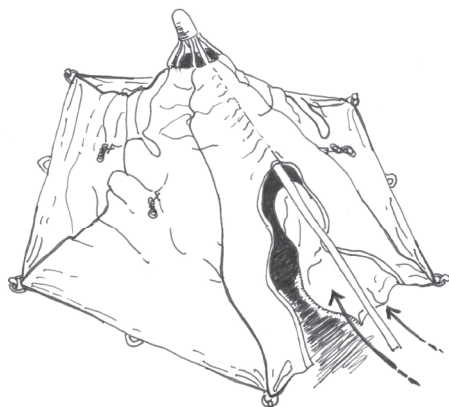



Deretter reiser du midtstanga. Det kan være en fordel å finne en flat tynn stein å sette stanga på for å hindre at den siger ned i bakken. Dersom du skal montere tørkestativ eller kaffe-knekt er det lurt å sette disse på stanga før du reiser den.

Deretter skal de fem siste pluggfestene som ligger mellom de du allerede har montert festes. Sørg så for at alle pluggene sitter så langt ned i bakken som det er mulig å få dem.

Til slutt fester du alle bardunene godt. Totalt 20 barduner. Det er anbefalt å benytte begge høyder av bardunene. Det er også her viktig at pluggene står godt ned i bakken.

Extrem 15 og Extrem 15 Extra


Disse to lavvuene er identiske i form og fasong men med forskjellig stoff. Oppsett av lavvuene er derfor likt.

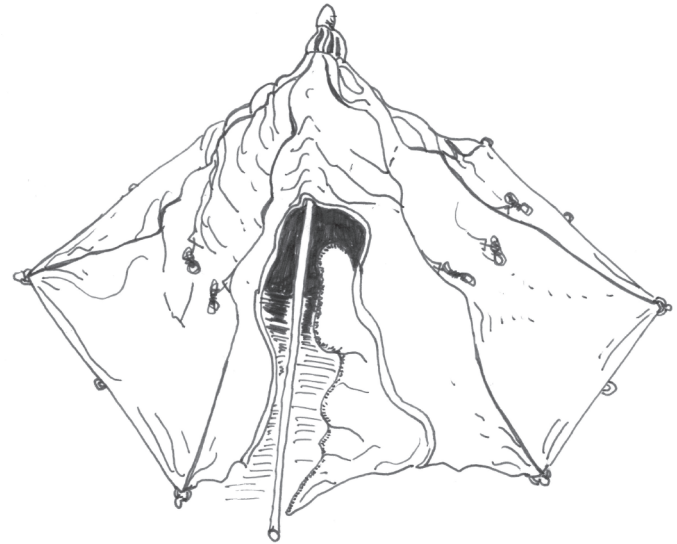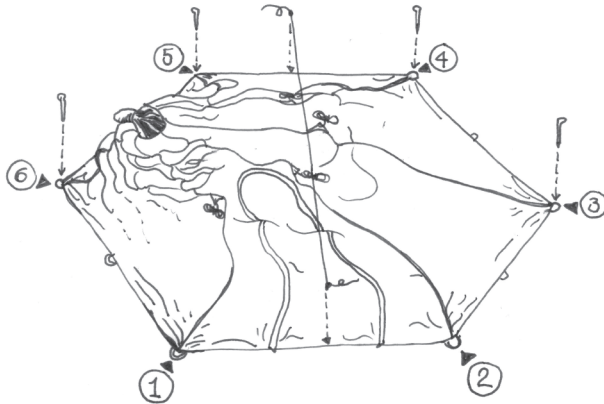


Extreme 15 har seks sider.

Legg lavvuen ut på bakken med lukket glidelås. Strekk ut duken slik at du får en sekskant. Et ekstra hjelpemiddel for å sette opp lavvuen riktig er at man lager seg en hjelpesnor på 5,15m. Monter plugg 1 og 2 på hver sin side av åpningen. Strekk snora fra pluggfeste 1 til 5 og deretter fra 2 til 4. Linjen mellom plugg 1 og 2 og 5 og 4 skal da være parallelle.

Fest deretter plugg 3 og 6 slik at det blir en perfekt sekskant. Sett deretter i midtstanga og reis lavvuen. Det kan være en fordel å finne en flat tynn stein å sette stanga på for å hindre at den siger ned i bakken. Dersom du skal montere tørkestativ eller kaffeknekt er det lurt å sette disse på stanga før du reiser den.



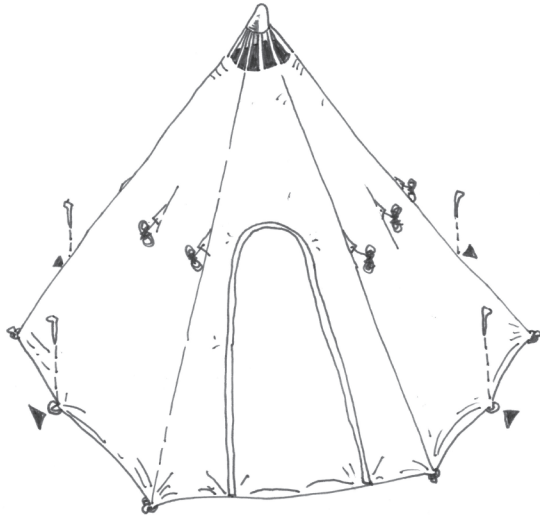


Deretter skal de seks siste pluggfestene som ligger mellom de du allerede har montert festes. Sørg så for at alle pluggene sitter så langt ned i bakken som det er mulig å få dem.

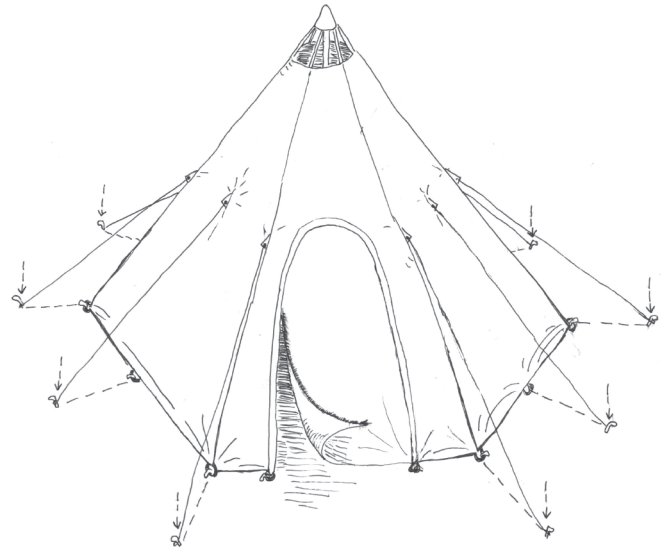

Til slutt fester du alle bardunene godt. Totalt 36 barduner. Det er anbefalt å benytte mist to høyder med bardunene. Det er også her viktig at pluggene står godt ned i bakken.


Hvordan legge sammen en lavvu

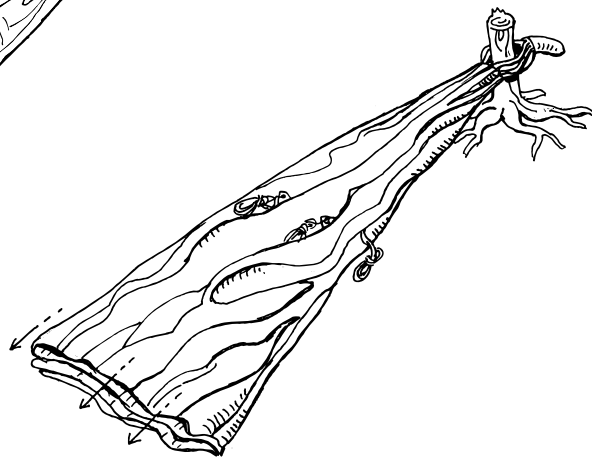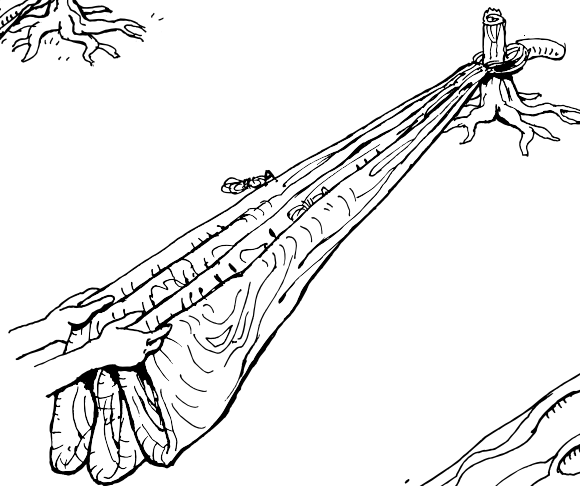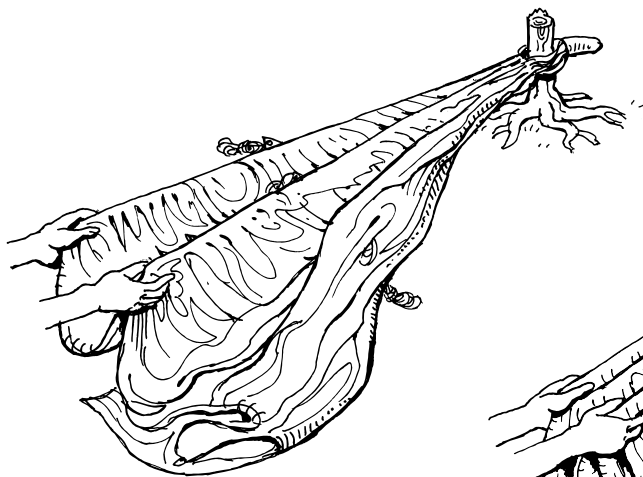

Fest toppen av lavvuen til en liten stubbe eller sett en plugg i bakken og strekk lavvuen ut.

Ta tak i hver søm og fold lavvuen sammen.


Legg lavvuen flatt ned på bakken, samle bardunene.

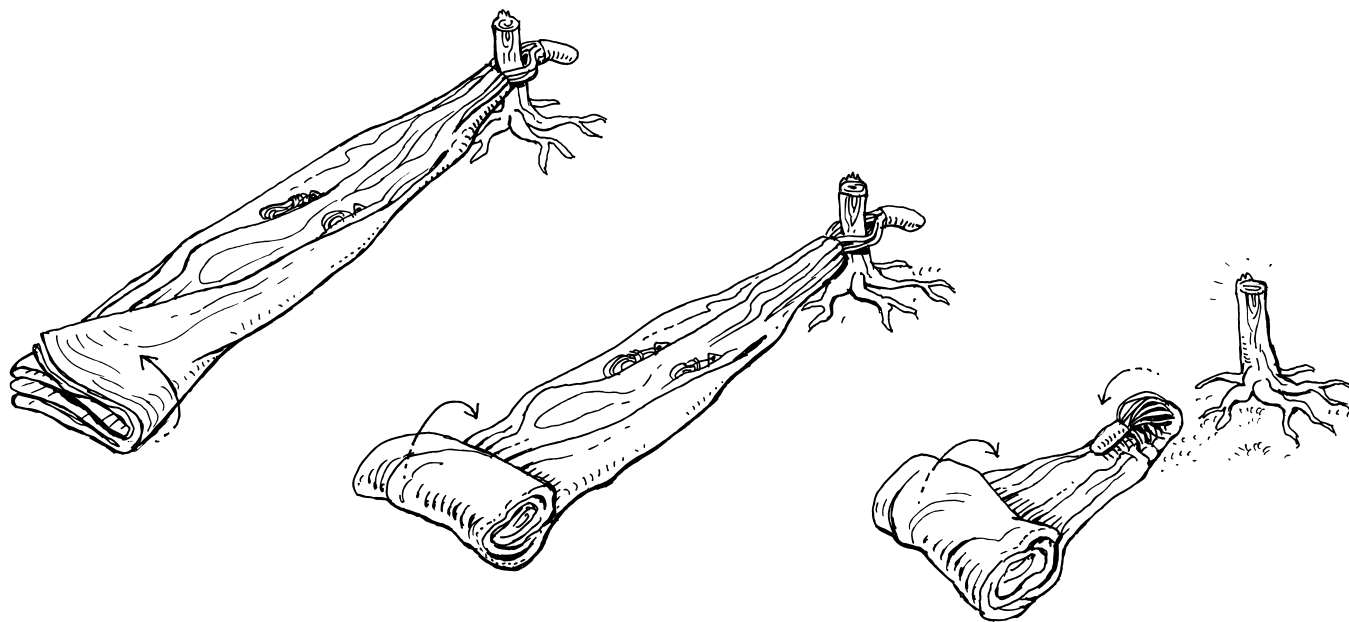

Brett nedre del av lavvuen slik at bredden blir lik lengden på oppbevaringsposen.

Rull lavvuen sammen, brett inn toppen og putt den ned i oppbevaringsposen. Dersom lavvuen er fuktig, må den tas ut og tørkes når turen er over.

Vindfang

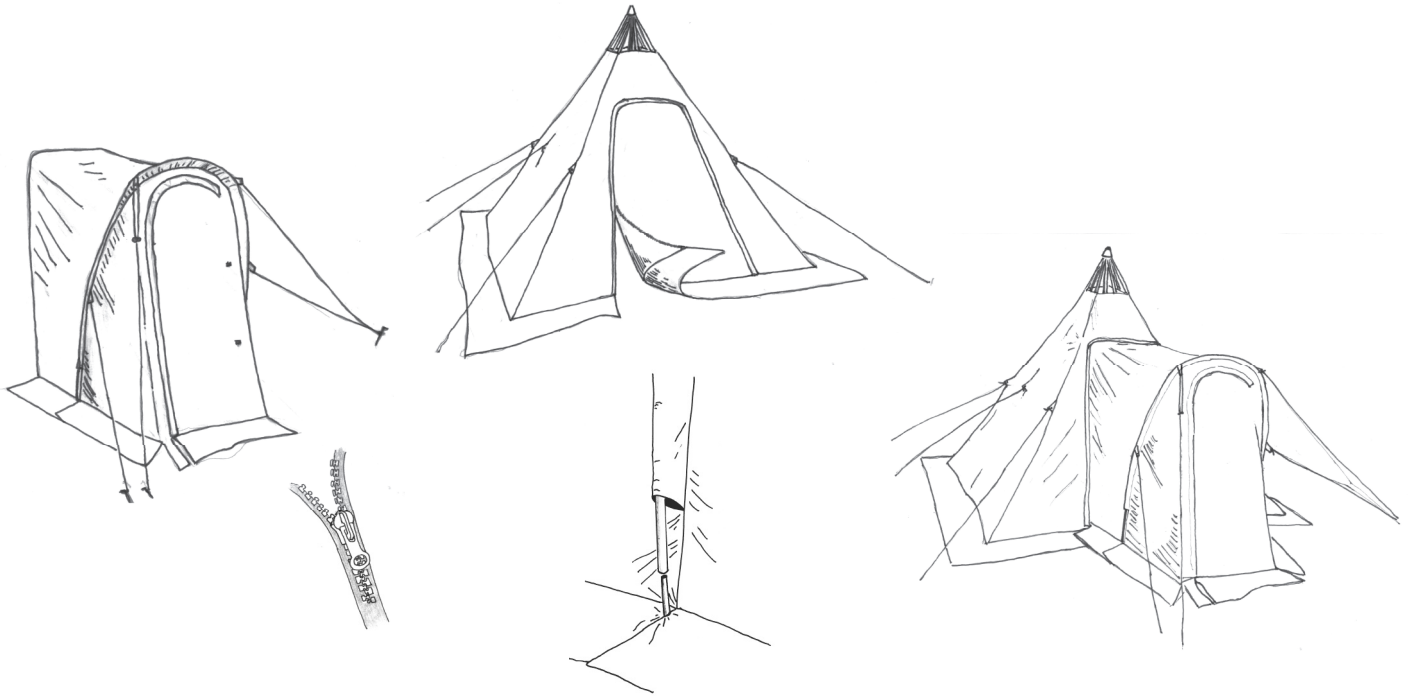


Til alle våre Extreme lavvuer følger det med et vindfang som kan benyttes ved behov. Vindfanget settes opp ved å tre en bue gjennom løpegangen ytterst på vindfanget og deretter «zippe» vindfanget på lavvuen.

Når buen er tredd gjennom løpegangen festes den ved at piggen som sitter i splittningen nede skyves opp i buen.


Bildet viser hvordan vindfanget ser ut når det er påmontert lavvuen. Tegningen viser Extreme 4 men det er samme prosedyre på alle størrelser av lavvuen.

Nyttig å vite

Barduner og pluggfester


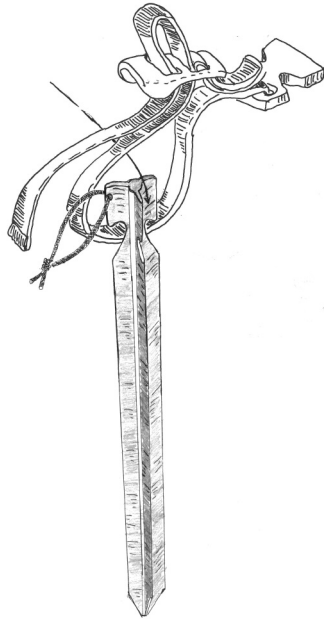


Slik strammes pluggfestene. Husk det er viktig at pluggene står litt på skrå med hodet vendt fra lavvuen. Pluggen må festes så dypt ned i bakken det er mulig å komme.

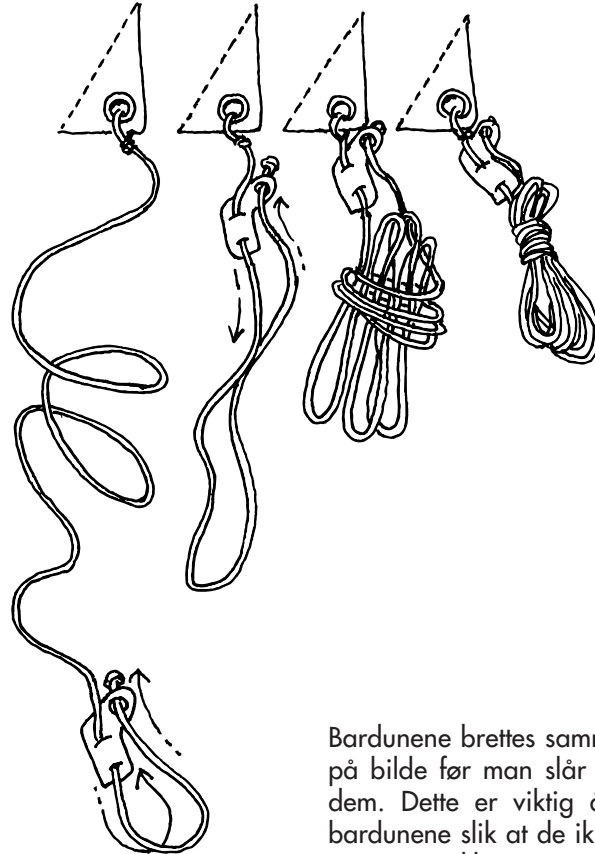

Bardunene brettes sammen som vist på bilde før man slår en knute på dem. Dette er viktig å nøste opp bardunene slik at de ikke floker seg når man pakker sammen lavvuen.


Fyring i lavvu

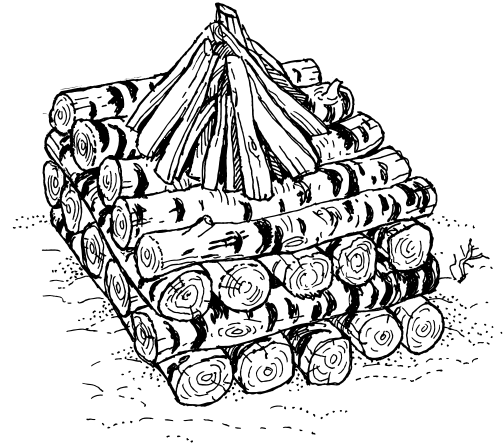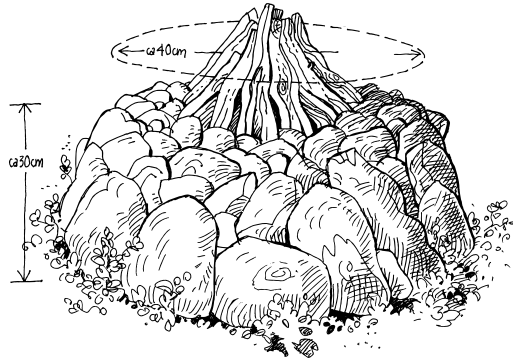

Når man skal fyre bål i lavvuen er det viktig med god trekk. Dette opnår man ved å samle sammen masse steiner som man legger under bålet slik at trekken kommer gjennom steinene og opp i bålet. Det er også viktig at det kommer luft inn i lavvuen. Det er også viktig at man er nøye med å kløyve veden godt. Ingen ved pinner skal være tykkere enn 3-4 cm.

På vinteren kan det være vanskelig å finne steiner til å legge under bålet så da kan man lage et «flytende» bål ved hjelp av råe bjørkeraiier. Legg minst 4 lag med bjørk som vist på tegningen under bålet. Når bålet har brent seg gjennom de to øverste lagene må disse byttes ut med fersk bjørk. Når man gjør dette hindrer man at snøen smelter og at lavvu stangen synker ned i snøen.

Fyring med rundbrenner

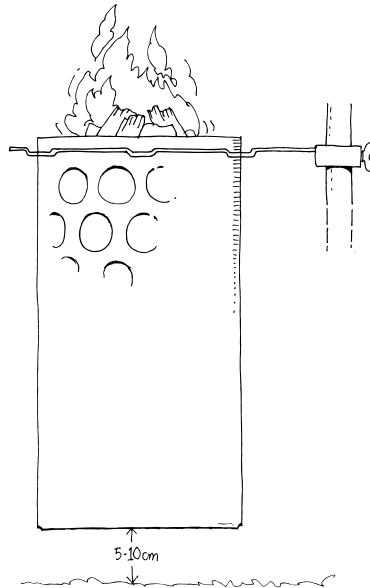

For å få et optimalt bål på en enkel måte inne i lavvuen er bruk av rundbrenner det aller beste. Den gjør at du kan fyre et kontrollert bål uten å få røyk i øynene og uten at snøen smelter eller bakken tar fyr. Heng rundbrenneren på kaffeknekten slik at bunnen er mellom fem og ti cm over bakken. Kløyv veden så fint det lar seg gjøre og sett den på høykant i brenneren. Da er det bare å fyre opp og nyte lyset og varmen.

ADVARSEL

Selv om alle Frisport lavvuer er laget i et flammehemmende materiale kan det likevel hende at du får små prikker eller hull i lavvuen ved fyring med ved. Dersom glør fyker opp og fester seg til duken enten på innsiden eller utsiden kan dette forårsake små hull. Dette er ikke farlig og lavvuen vil ikke brenne.

Du kan redusere faren for dette med å fyre med ved som spruter lite slik som for eksempel bjørk.