
Stand post for sun sail length 3.0 m

11.11.252

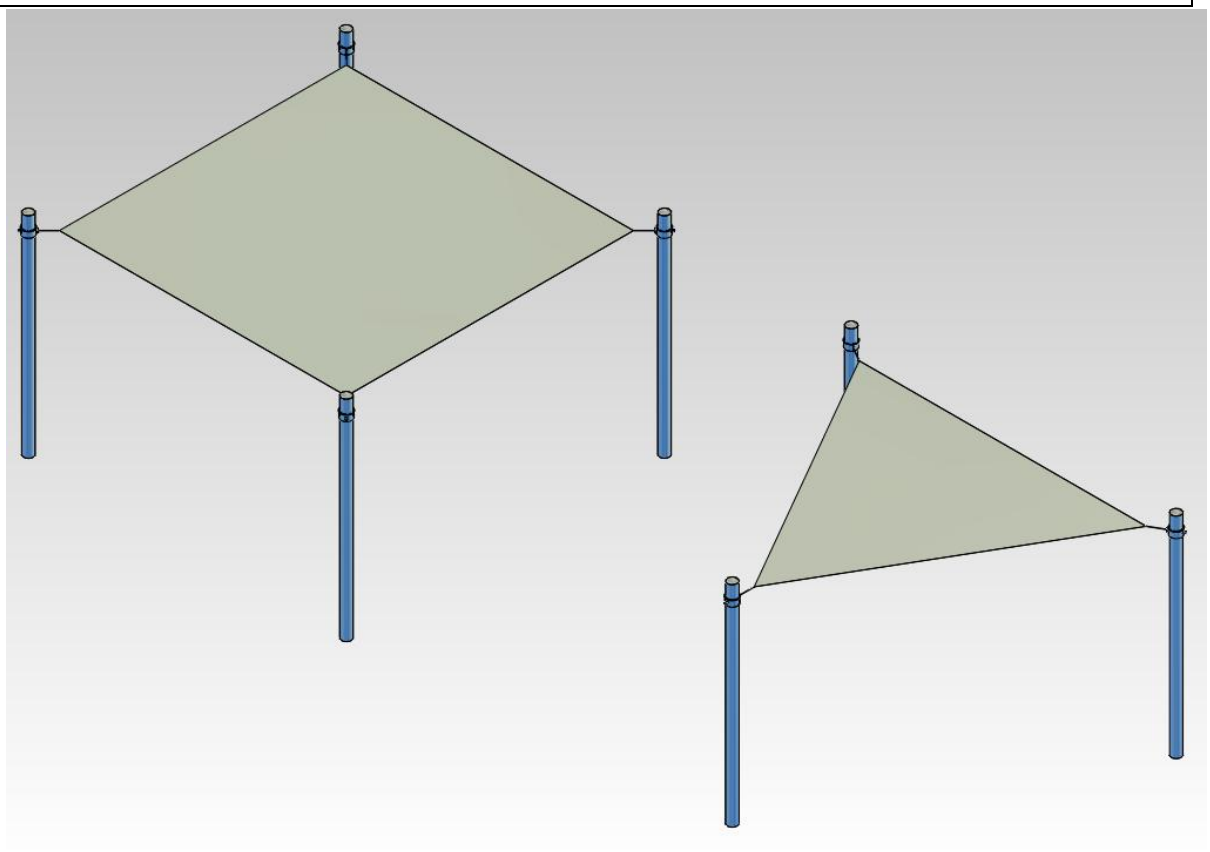

VARNING:
Läs hela monteringsanvisningen noggrant innan monteringen påbörjas. Dra endast åt skruvarna lätt under monteringen. Slutdragning av samtliga skruvar ska göras först när hela enheten är komplett monterad. Följ alltid den medföljande grundritningen vid installationen. Enheten får tas i bruk först efter att fundamentet har härdat och stabiliserats fullt ut (minst 5 dagar). Innan enheten tas i bruk ska alla skruvar och infästningar kontrolleras och efterdras vid behov. Säkerställ även att samtliga monteringshjälpmedel och tillfälliga stöd har avlägsnats från enheten.


ADVARSEL:
Læs hele monteringsvejledningen grundigt, før monteringen påbegyndes. Spænd kun skruerne let under monteringen. Alle skruer skal først spændes endeligt, når hele enheden er samlet. Følg den medfølgende fundamentsplan nøje ved installationen. Enheden må først tages i brug, når fundamentet er fuldt hærdet og stabiliseret (minimum 5 dage). Inden enheden tages i brug, skal alle skruer og fastgørelser kontrolleres og efterspændes om nødvendigt. Kontrollér desuden, at alle monteringshjælpemidler, støtteanordninger og midlertidige sikringer er fjernet fra enheden, før den tages i brug.


ADVARSEL:
Les hele monteringsanvisningen nøye før monteringen påbegynnes. Stram kun skruene lett under monteringen. Alle skruer skal først trekkes helt til når hele enheten er ferdig montert. Følg den medfølgende fundamentplanen ved installasjon. Enheten må ikke tas i bruk før fundamentet er fullstendig herdet og stabilisert (minimum 5 dager). Før enheten tas i bruk skal alle skruer og festepunkter kontrolleres og etterstrammes ved behov. Kontroller også at alle monteringshjelpemidler, støtter og midlertidige sikringer er fjernet fra enheten før den tas i bruk.




	Platzbedarf	Fallraum	Max. freie Fallhöhe	Gesamthöhe	Empfohlene Altersgruppe	Fundamente	schwerstes Teil/ Gesamtgewicht	Lieferumfang	Packmaße
	Espace requis	Cas de l'espace	Hauteur de chute	Hauteur totale	Groupe d'âge recommandée	Fondations	Partie plus lourde	Contenu de la livraison	Mesures d'emballage
	Requisiti di spazio	Spazio case	Altezza di caduta	Altezza totale	Gruppo d'età consigliata	Fondazioni	Più pesante	Dotazione di fornitura	Misure dell'imballaggio
	Rörelse område	Stötdämpande underlag	Fri fallhöjd	Total höjd	Rekomenderad åldersgrupp	Fundament	Tyngst del	Leveransomfattning	Förpackning åtgärder
	Prostorskih zahtev	primeru prostora	prosta višina padca	Skupna višina	priporočen starostni skupini	Temelje	Najtežji del	Obseg dobave	Pakiranje ukrepi
	Cerintele spatiului	Suprafata de impact	Inaltimea de cadere	Inaltimea totala	Grupa de varsta recomandata	Fundatii	Cea mai grea piesa	Scopul livrarii	Măsuri de ambalare
	Vrije ruimte / afmeting speeltoestel	Obstakel vrije ruimte	Valhoogte	Totale hoogte	Leeftijdscategorie	Stichtingen	Zwaarste deel	Levertijd	Maatregelen van de verpakking
	Pladskravene	Indvirkning område	Fri højde af fald	Total højde	Anbefalet aldersgruppe	Fundamenter	tungeste del	Anvendelsesområdet for levering	Pakning foranstaltninger
	Arealkrav	Sikkerhets areal	Fallhøyde	Totalhøyde	Aldersgruppe	Fundament	Tyngste delen	Leveranseomfang	Pakking tiltak
	Wymagania dotyczące miejsca	Upadek luzu	Wolna wysokość upadku	Całkowita wysokość	Zalecany Wiek grupy	Fundacje	Najcięższe części	Zakres dostawy	Pakowania środków
	Helyigény	Őszén-szabadtér	Ingyenes esési magasság	Teljes magassága	Ajánlott korosztály	Alapítványok	legnehezebb része	A szállítási csomag része	Csomagolás intézkedések
	případ prostoru ...	případ prostoru	volná výška pádu	Celková výška	Doporučená věková skupina	Základy	Nejtěžší část	Rozsah dodávky	Balení opatření
	Απαιτήσεις χώρου	Απόσταση από το φθινόπωρο	το ελεύθερο ύψος της πτώσης	Συνολικό ύψος	Συνιστώμενη ηλικιακή ομάδα	Θεμέλια	βαρύτερο μέρος	Έκταση παράδοσης	Συσκευασία μέτρα
	Пространствени изисквания	Падането клирънс	Свободно пространство с височина на падане	Обща височина	Препоръчителна възрастова група	Фондации	най-тежката част	Обхват на доставка	Мерки за опаковане
	Alanı gereksinimleri	Sonbahar Gümrükleme	sonbaharın ücretsiz yüksekliği	Toplam yükseklik	Önerilen yaş grubu	Vakıflar	En ağır bölümü	Teslimat kapsamı	Ambalaj önlemler


	3,15 x 0,90 x 2,15 m
	4,89 x 3,90 m
	-
	2,21 m
	3-4 x 50x50x0,4 m 0,4 m³ concrete (C25/30)
	-
	90 kg / 60 kg
	3,09 x 0,67 x 0,45 m



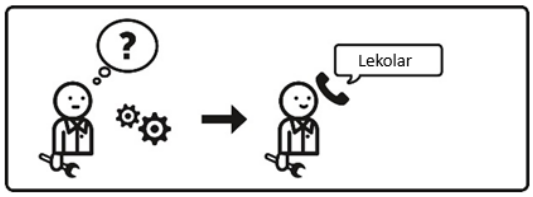


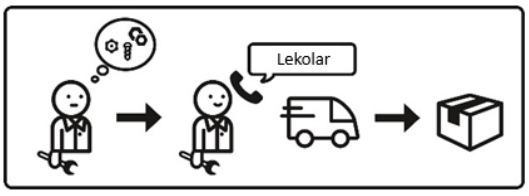


Name:	MK	ST								
Date:	18.09.26	22.09.26								

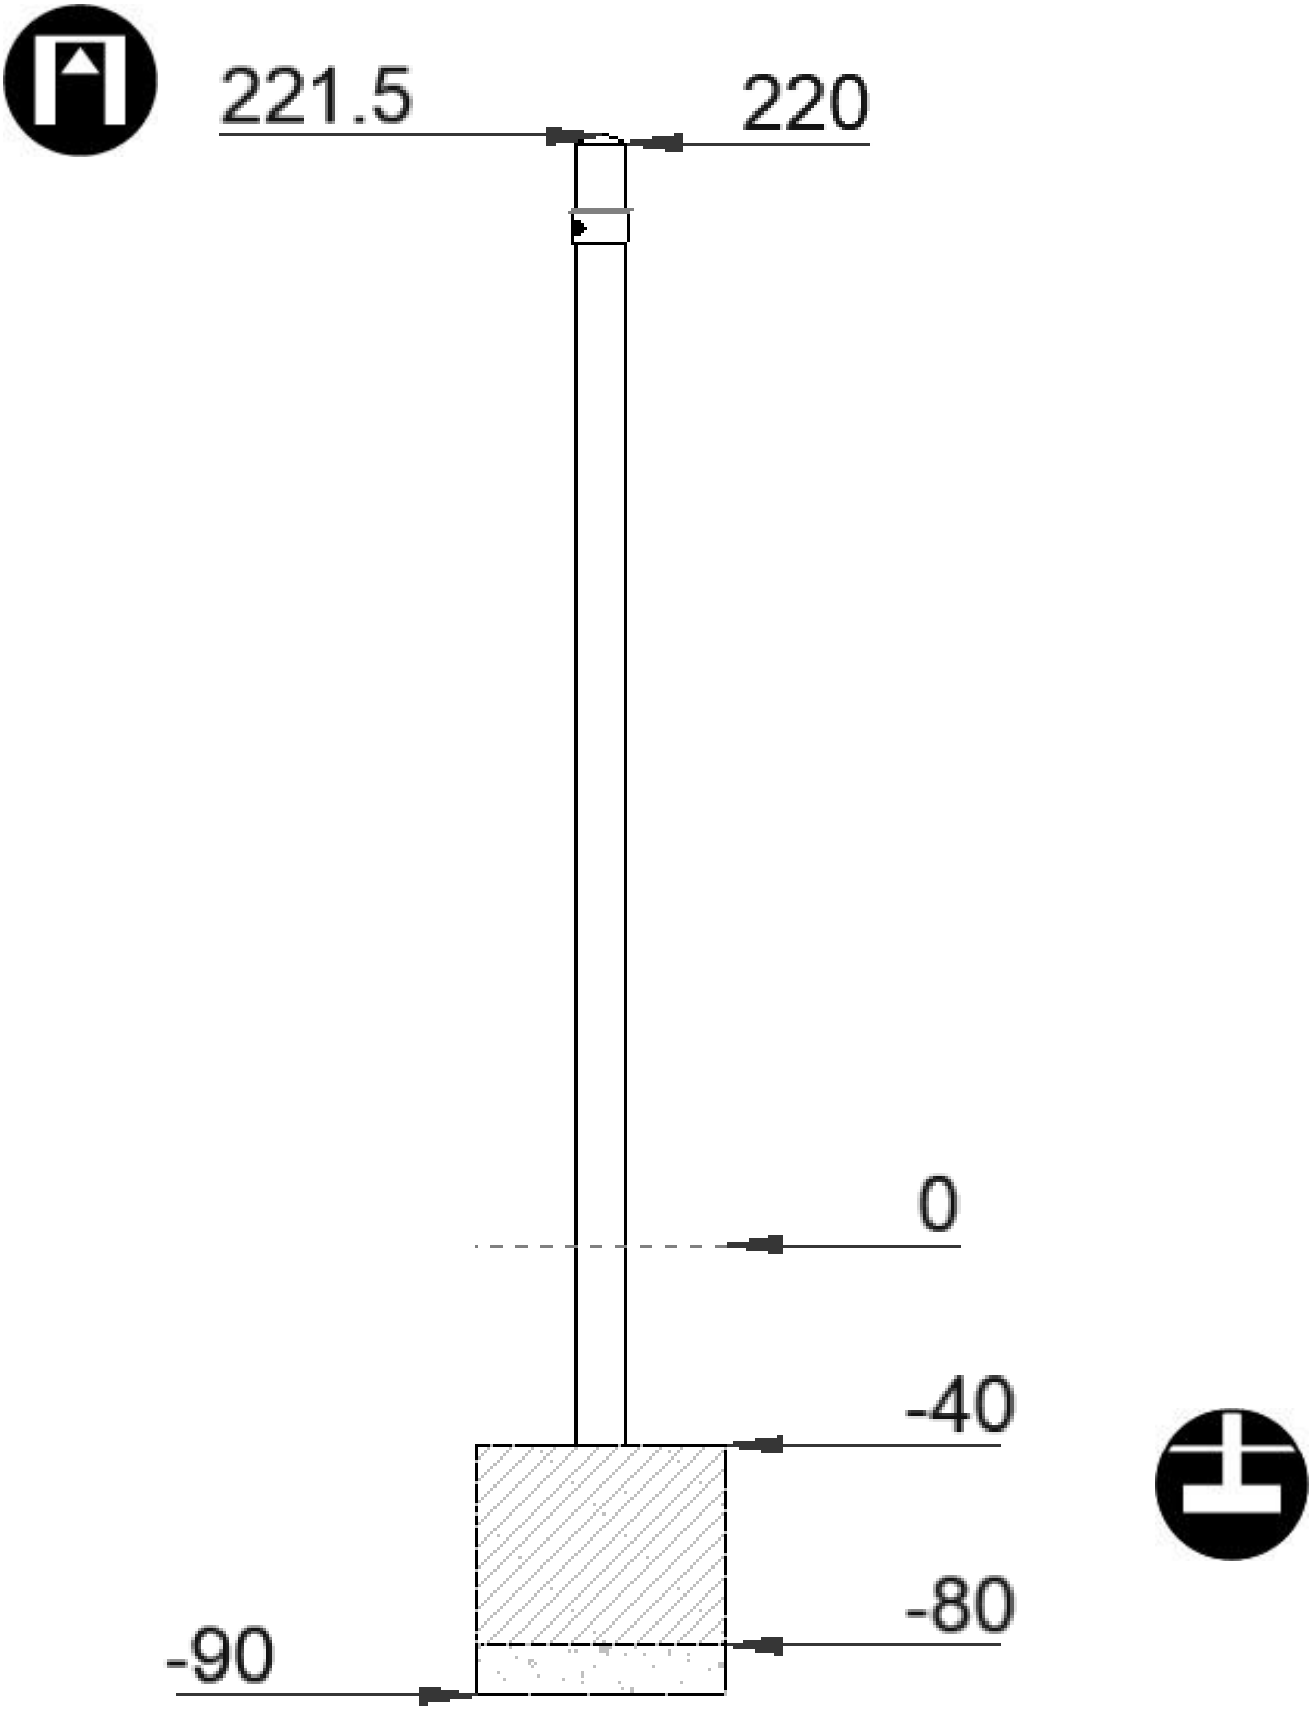

221.5
220
0
-40
-80
-90


Square 5x5 m

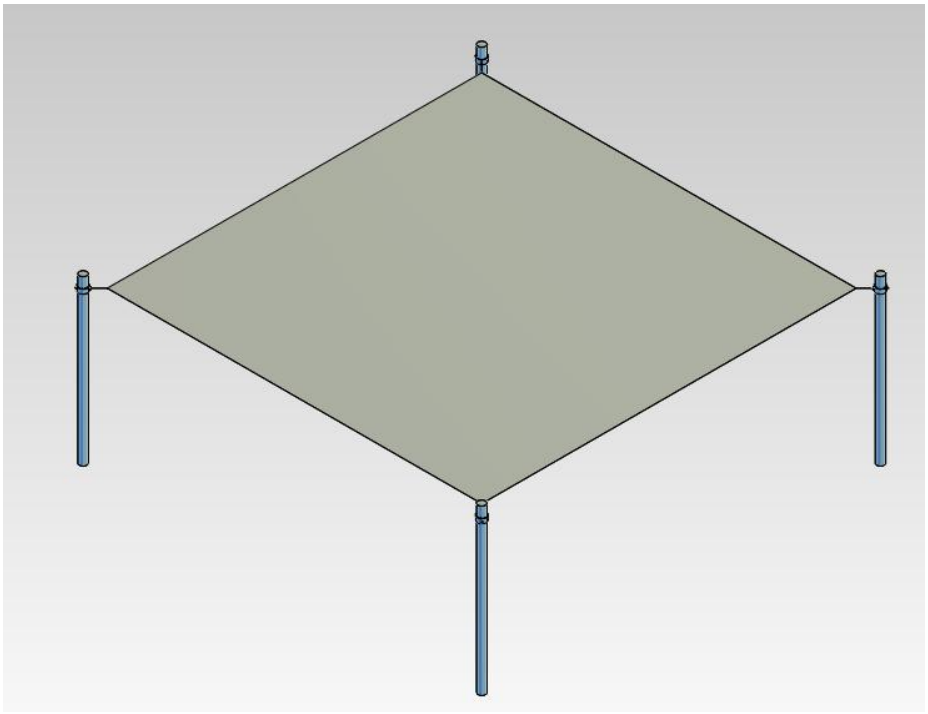

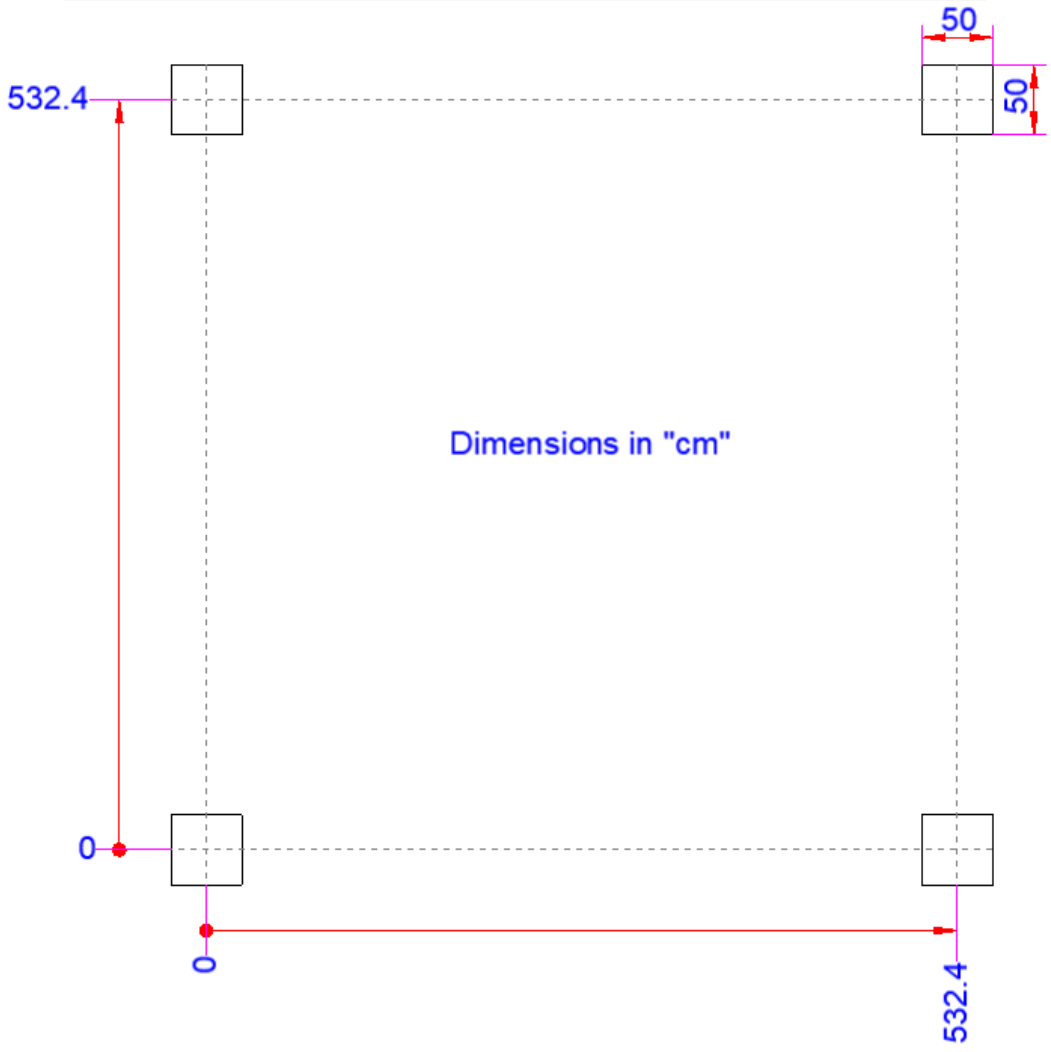


Square 4x4 m

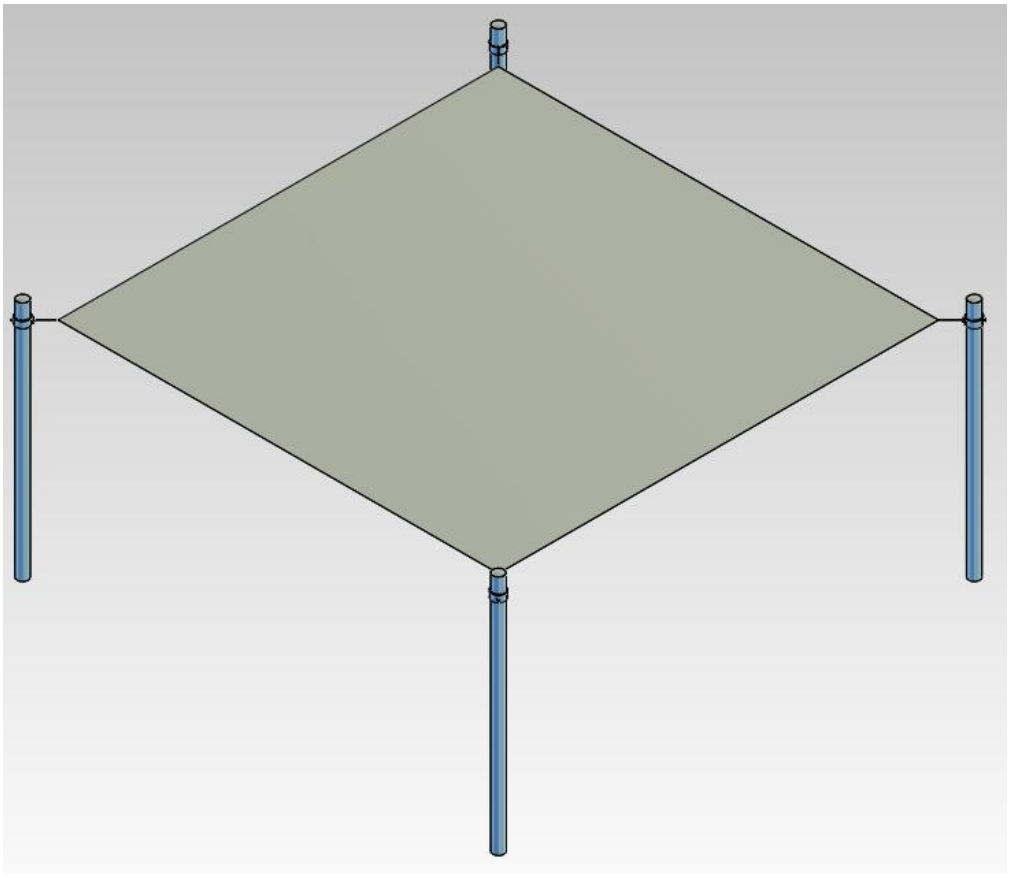


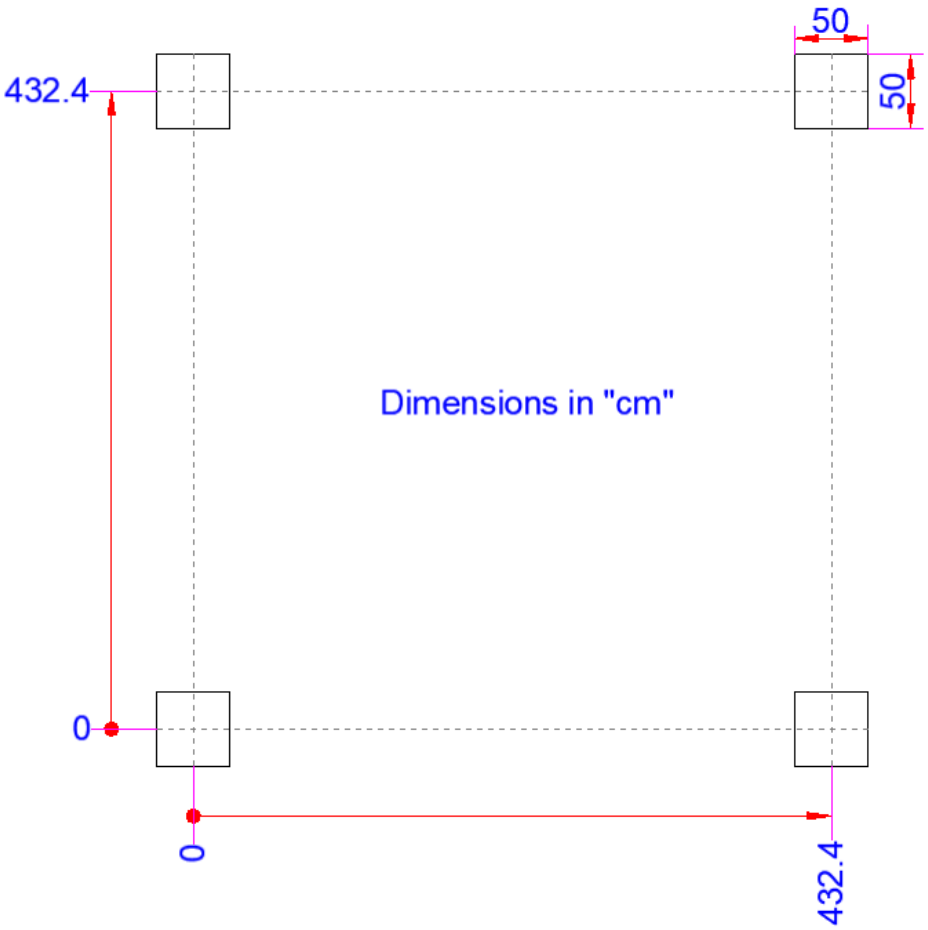


lekolar®


Square 3,6x3,6 m

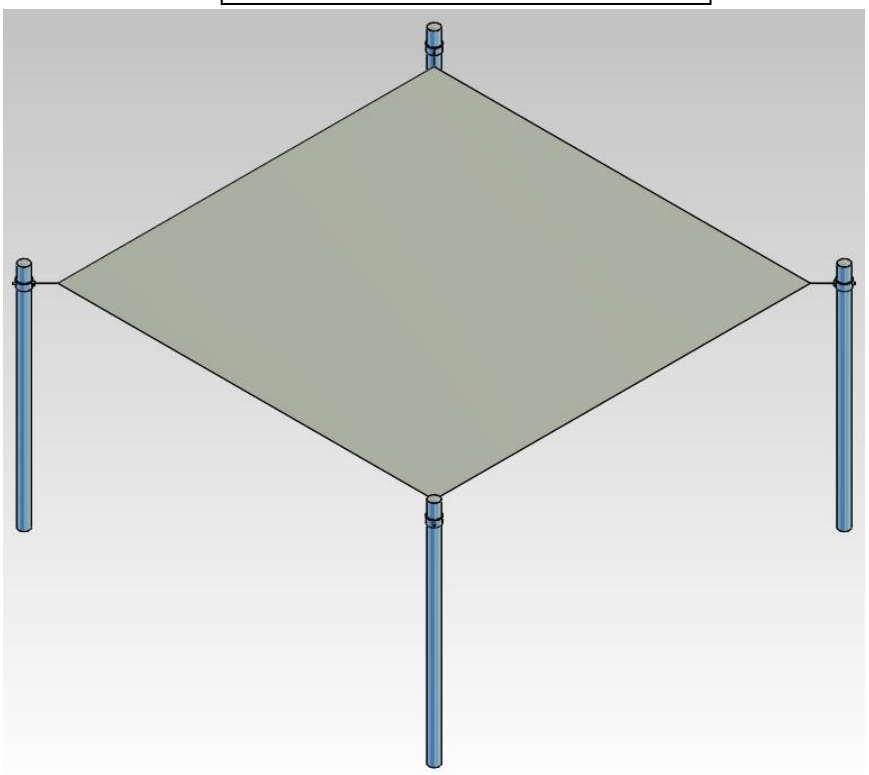

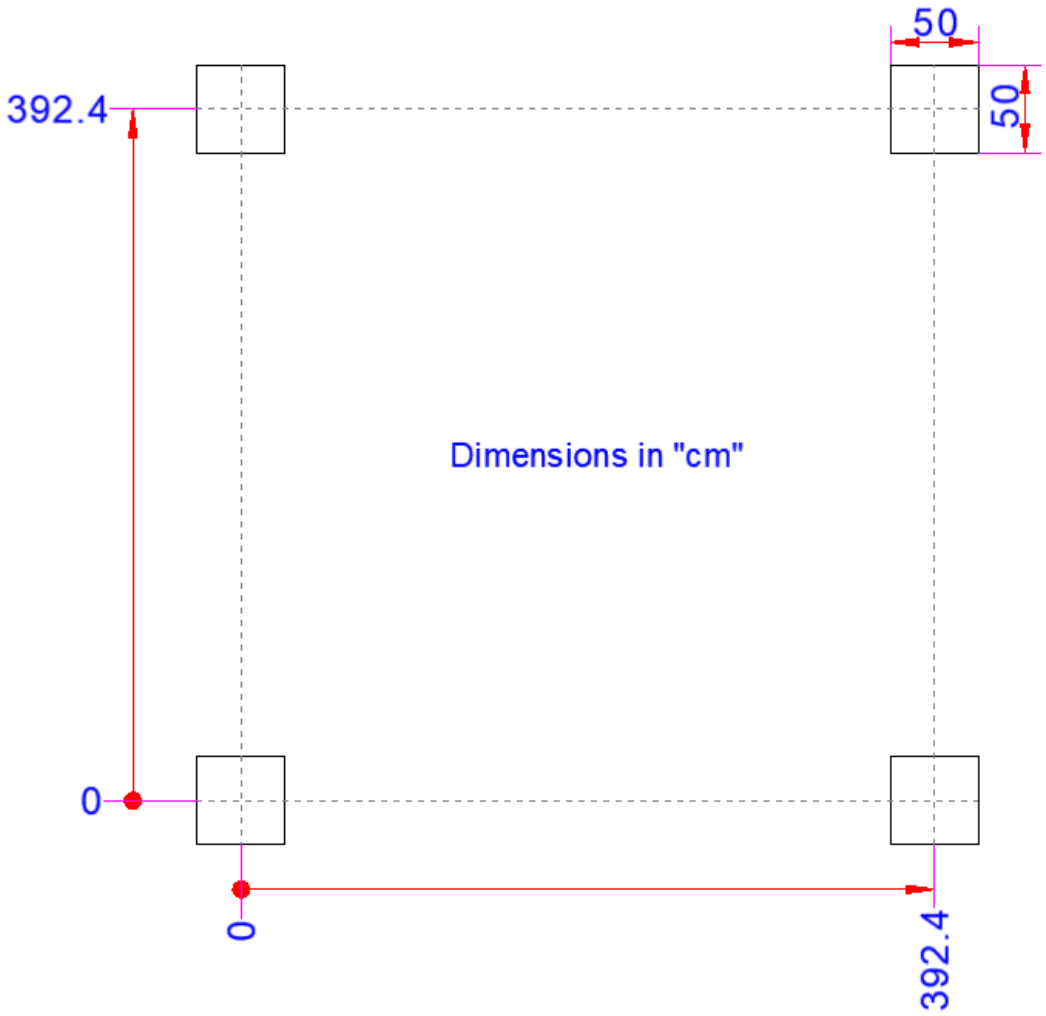



Square 3x3 m

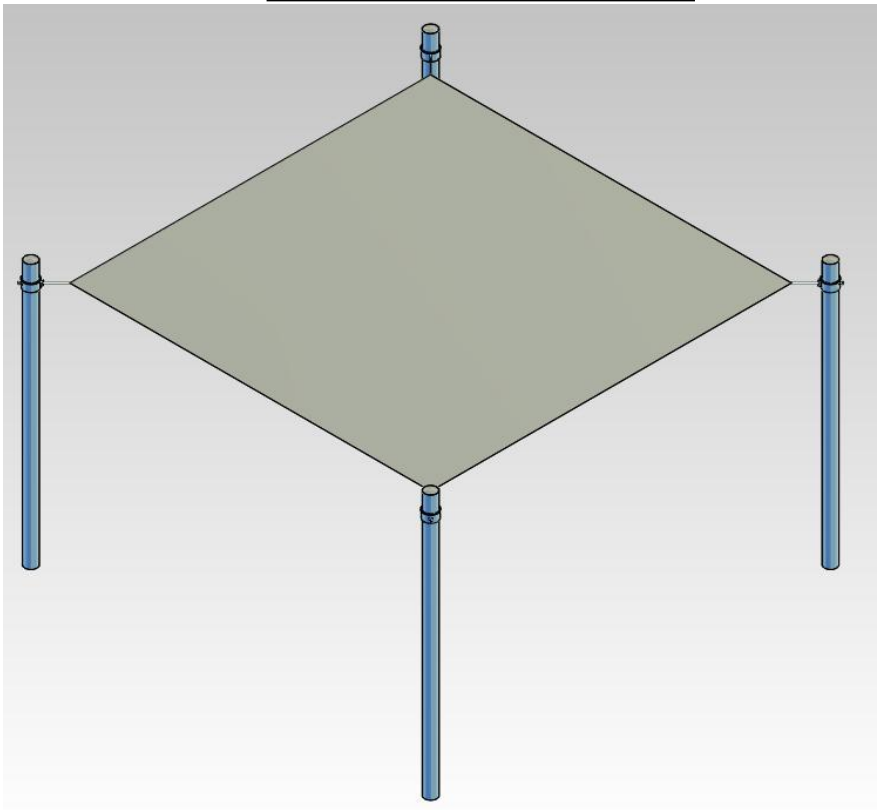

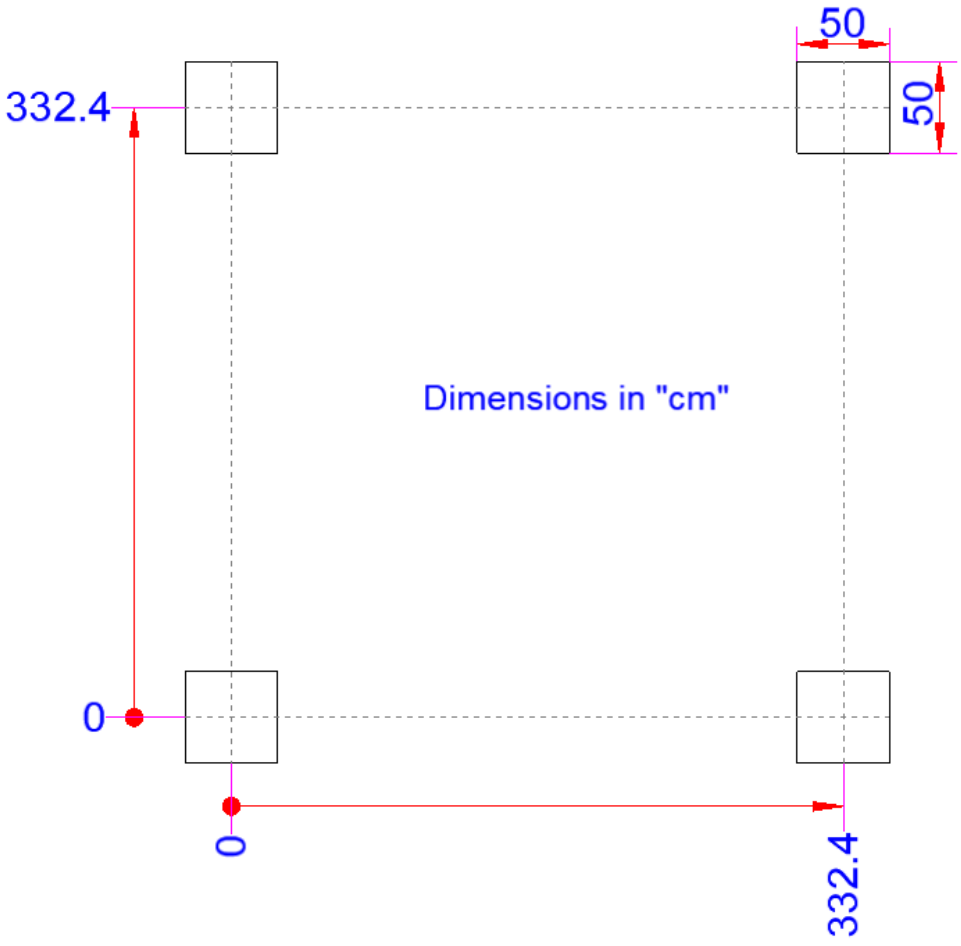



Triangular 5x5x5 m

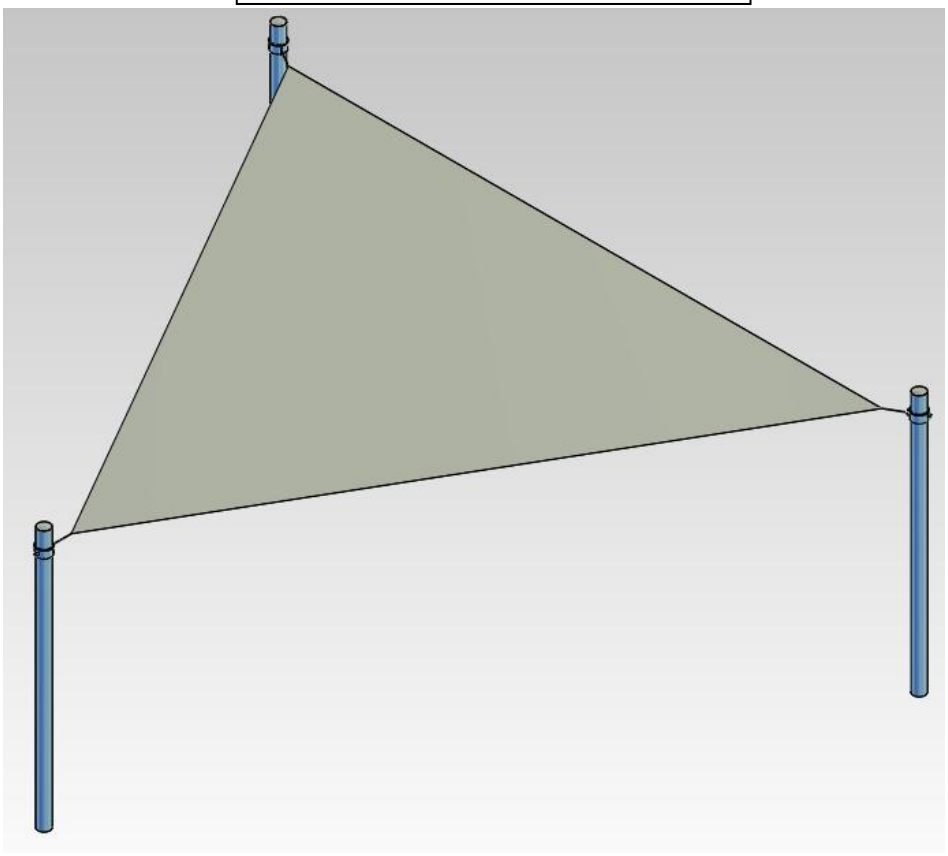

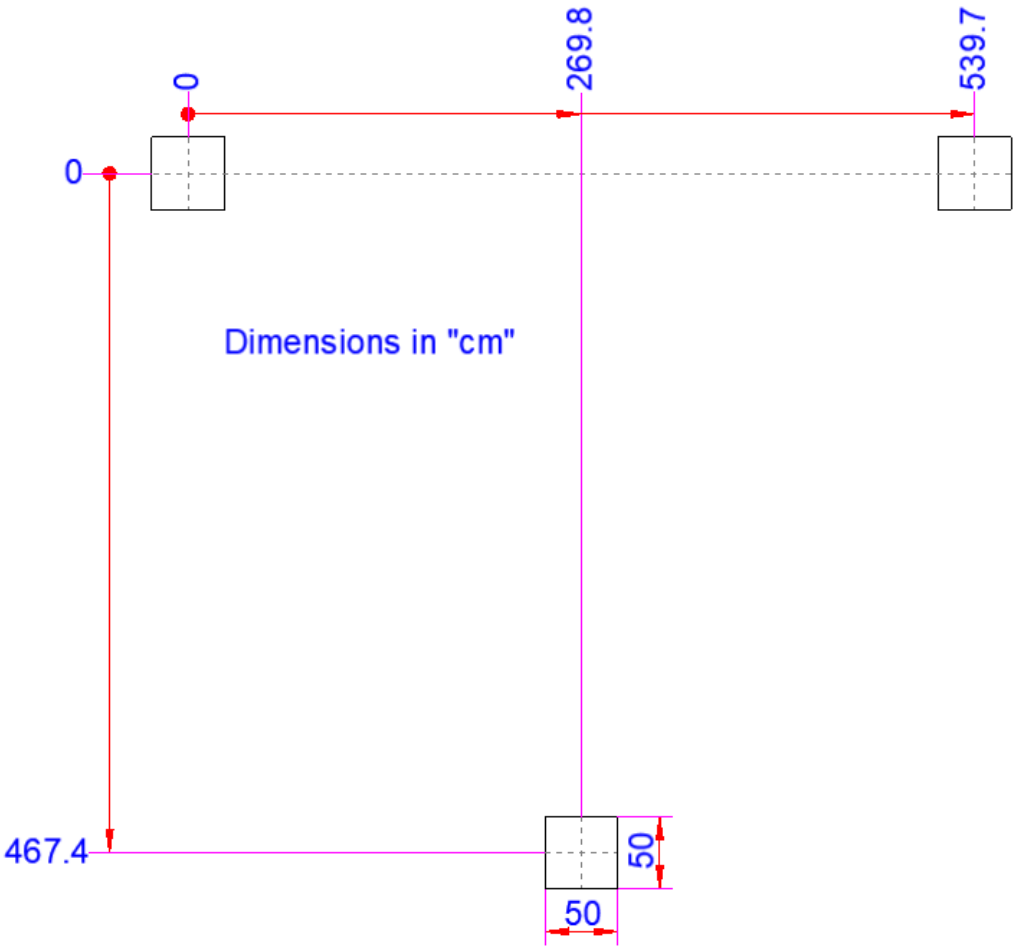



Triangular 4x4x4 m

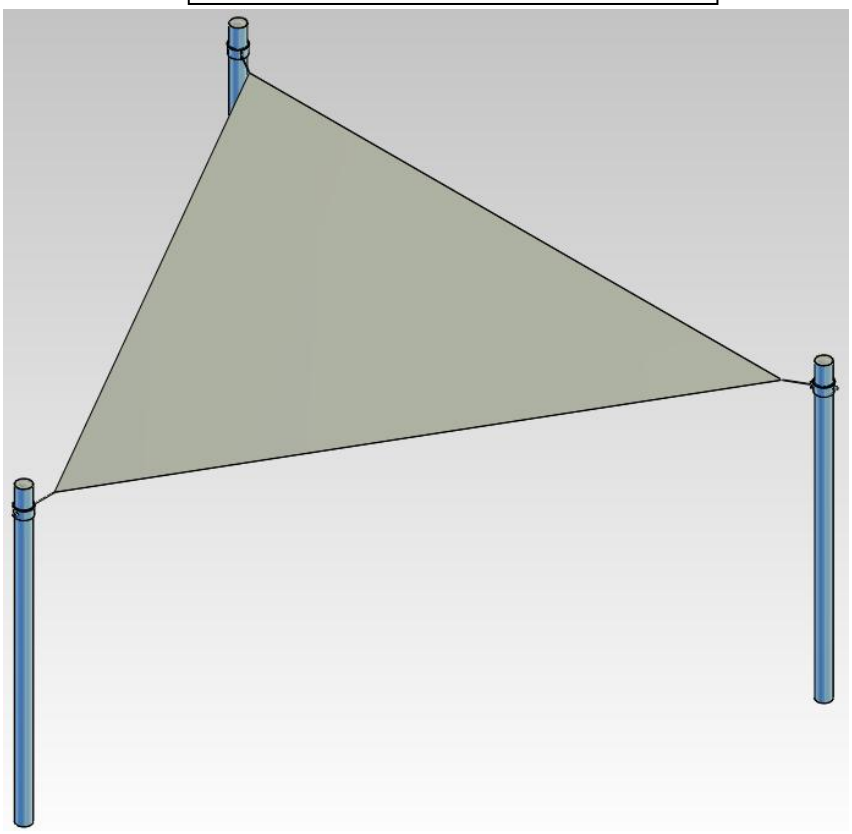

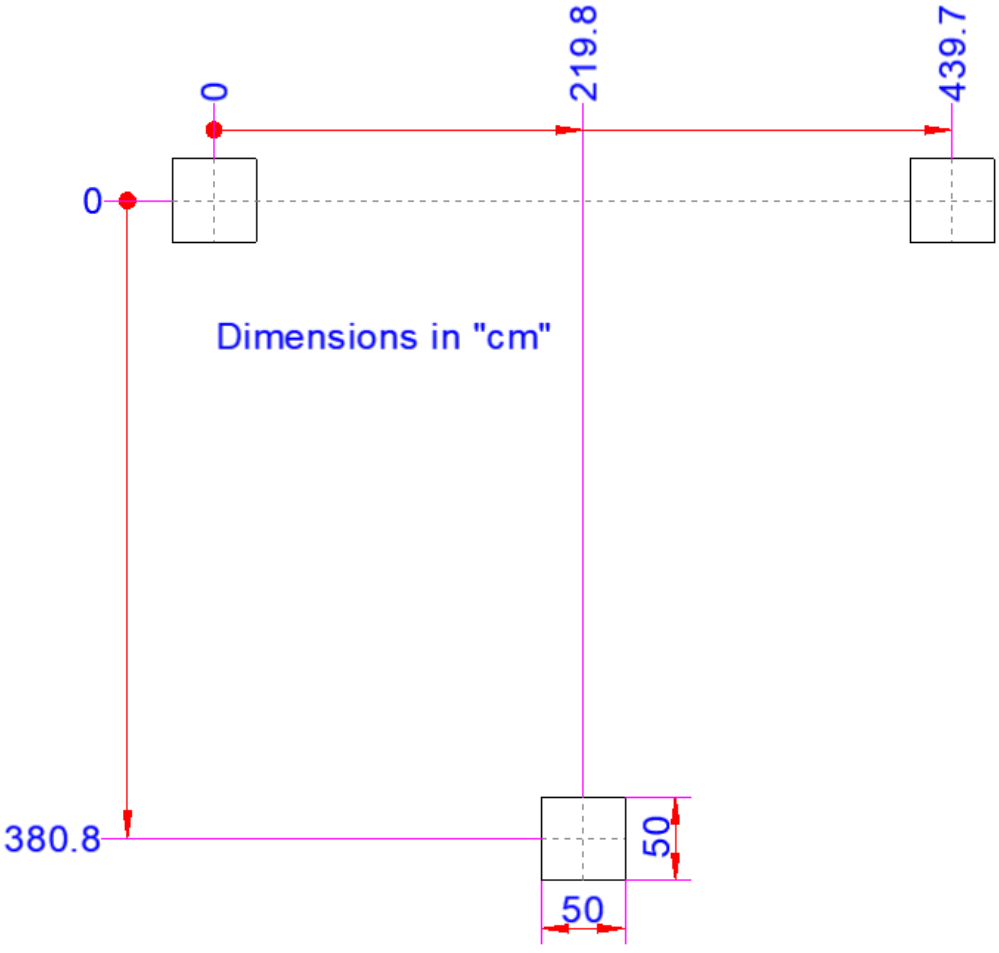



Triangular 3,6x3,6x3,6 m

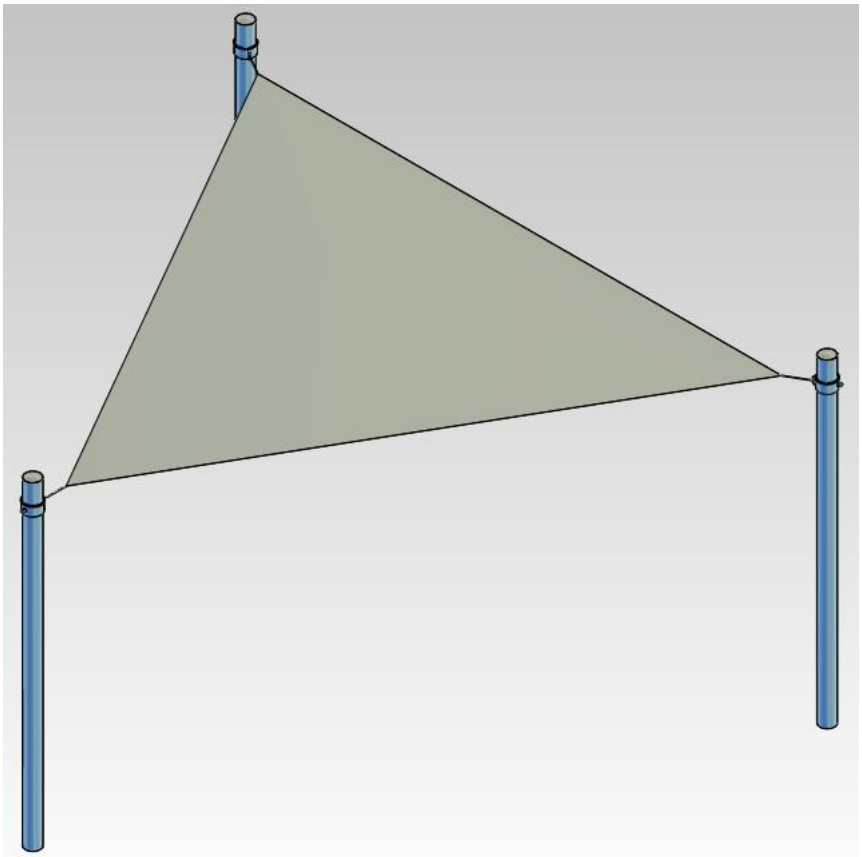

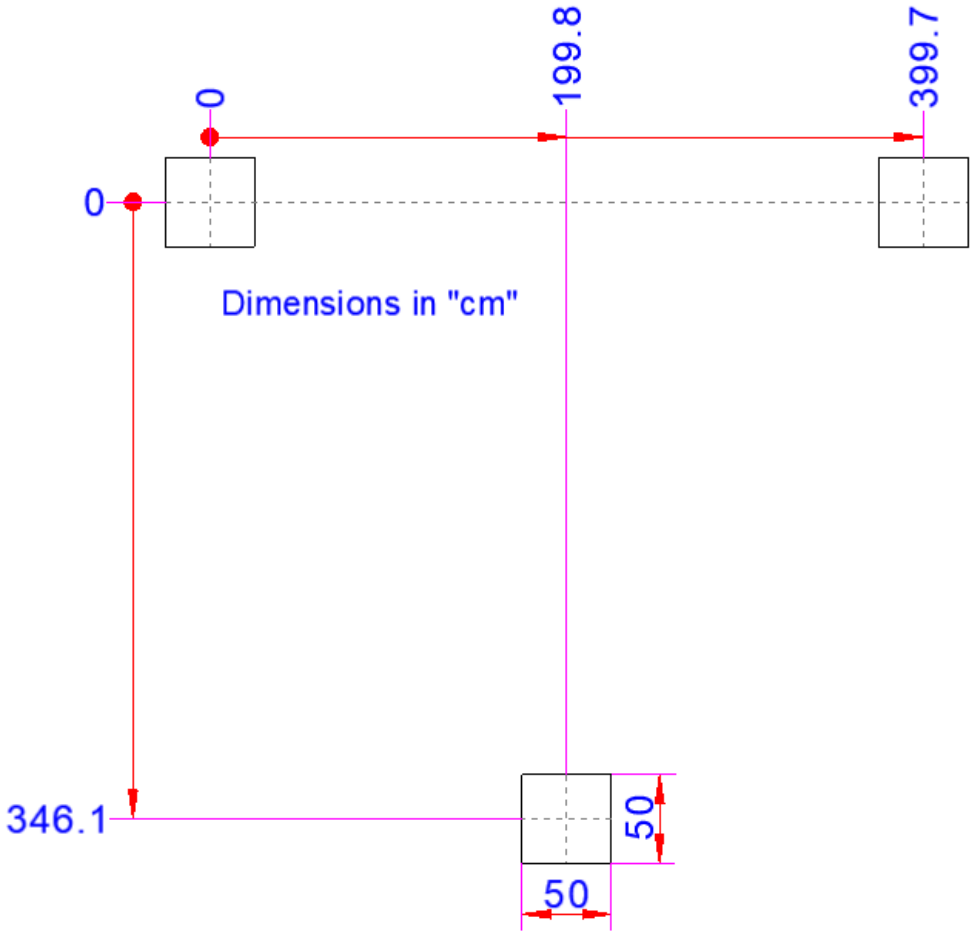

Triangular 3x3x3 m

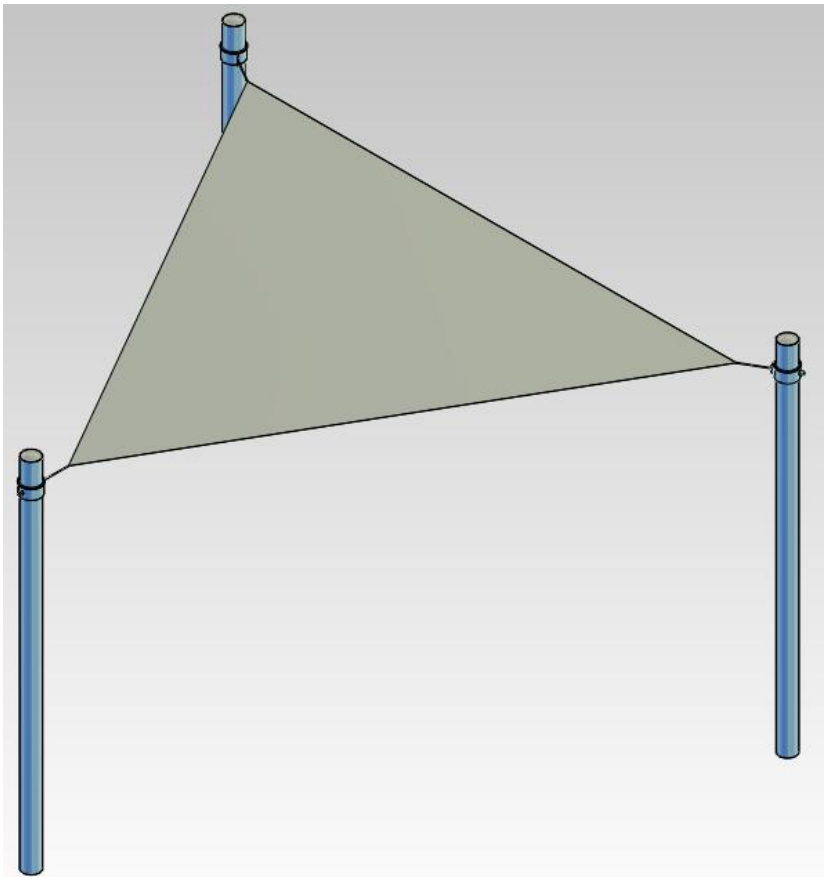

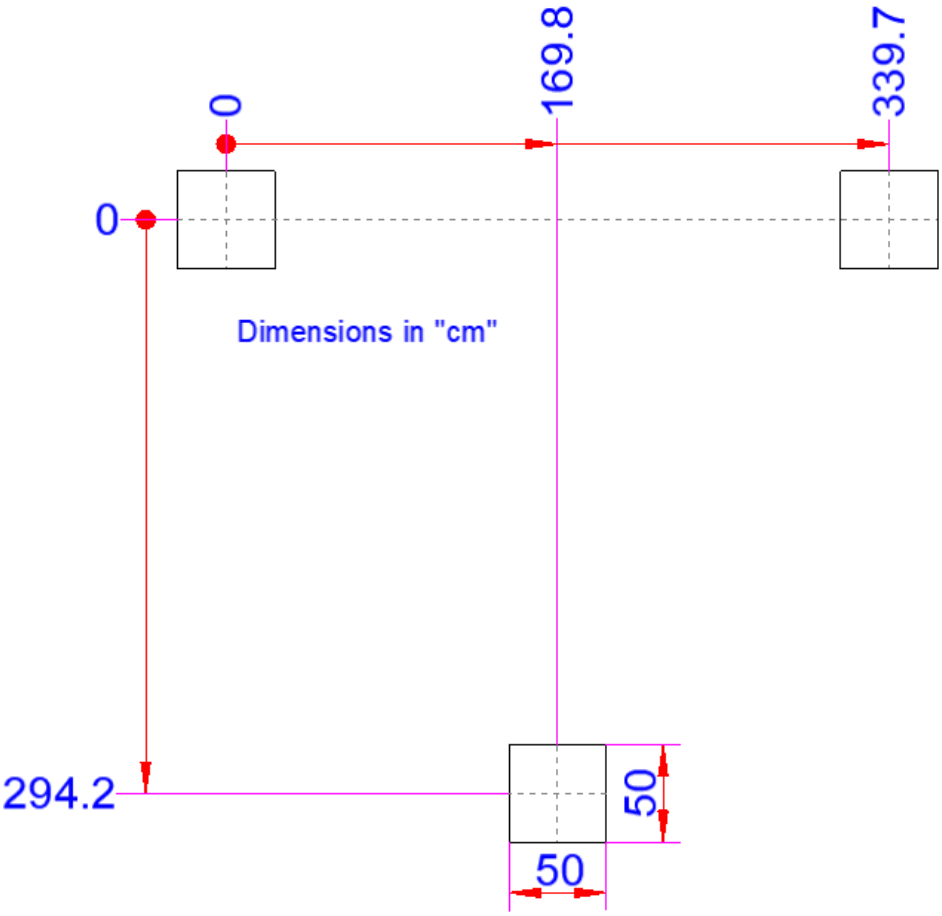

Care and maintenance:

To ensure the best performance and longevity of your sunshade system, please note the following recommendations:



The sunshade, posts, and fittings generally require little to no maintenance. The canopy is manufactured from high-density polyethylene (HDPE), an exceptionally durable and hard-wearing material designed to withstand outdoor conditions.



If necessary, the sunshade can be cleaned using lukewarm water.



During periods when the sunshade is not in use, it should be removed and stored in a dry location.



The sunshade can withstand moderate wind conditions, provided it is securely tensioned and not allowed to flap freely in the wind. However, we strongly recommend removing the sunshade during strong winds, heavy rainfall, or snow, as excessive loads may damage the ropes, seams, or fabric.

Due to temperature variations, the fabric may expand or contract by up to approximately 4%, which is a normal characteristic of the material.

Please note that the ropes are subject to normal wear over time and may gradually lose their locking performance.

Regular inspection of the ropes and fastening components is therefore recommended to ensure continued safe use.

LEKOLAR
Hallarydsvägen 8 · SE-283 36 Osby
Tel. +46 (0) 47919900
www.lekolar.se/dk/no